

## PLANET IPOE-175

Cena celkem: **3 353 Kč****(bez DPH: 2 771 Kč)**Běžná cena: **3 688 Kč**Ušetříte: **335 Kč**

Kód zboží: NETPLA2297

Part No.: IPOE-175

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### PLANET IPOE-175

**Průmyslový** injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W**, pracuje na **Gigabit 10/100/1000Base-T** propojení, injektor navíc podporuje napájení **PoH do 60 W (Power over HDbase-T)**. Voděodolné krytí **IP67**, odolné kovové provedení **IK10**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepěťová ochrana do 6 kV, napájení **DC 24-56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at/bt s maximální zatížitelností 60 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab (10/100/1000Base-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000Base-T (1× data vstup, 1× PoE + data výstup)


**Celkový napájecí výkon:** do 60 W, IEEE 802.3bt PoE++

**Napájení:** DC 24-56 V (zdroj není součástí balení)

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 150 × 72,94 × 43,8 mm

Hmotnost: 339 g (s krytkami 373 g)

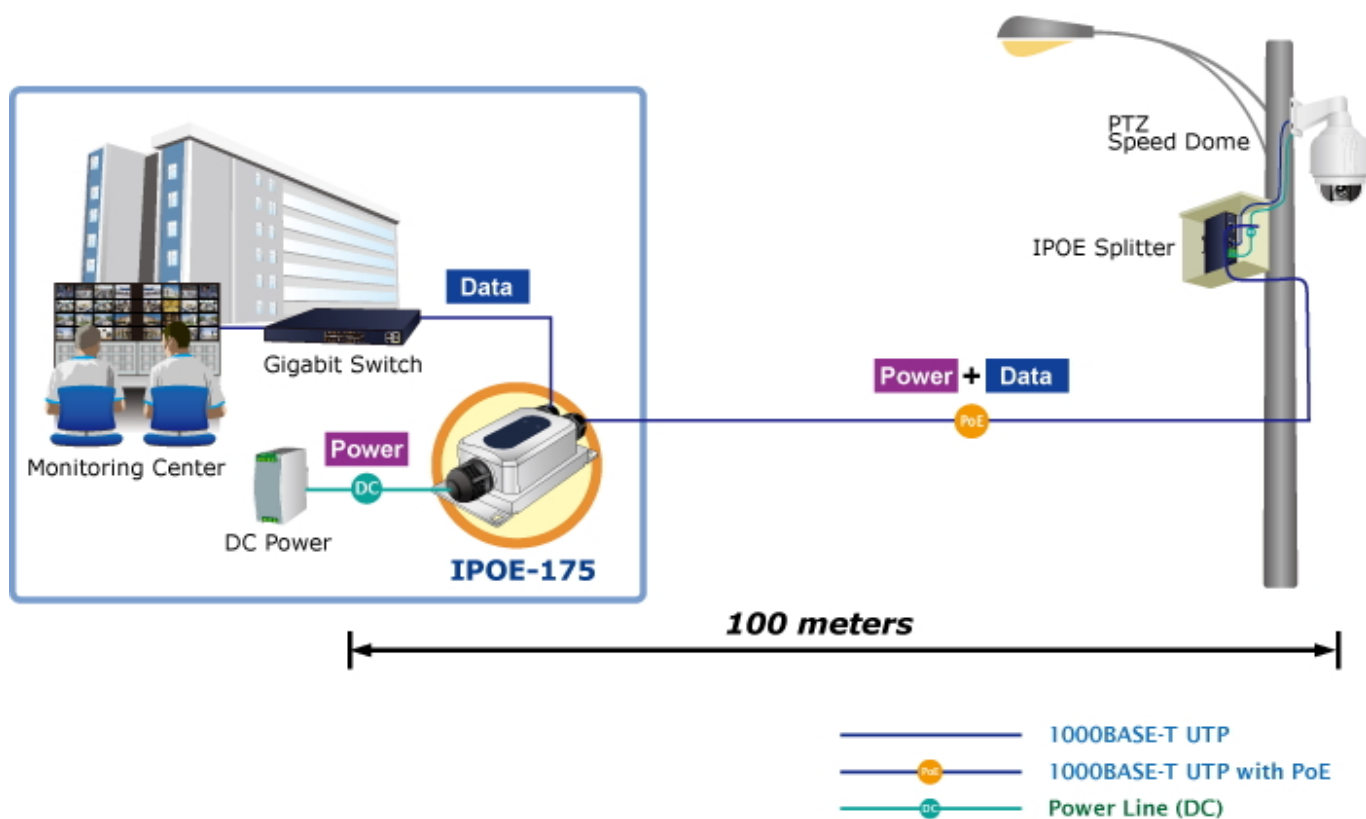


## IPOE-175 Installation



- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE
- Power Line

## IPOE-175 + IPOE-173S Installation

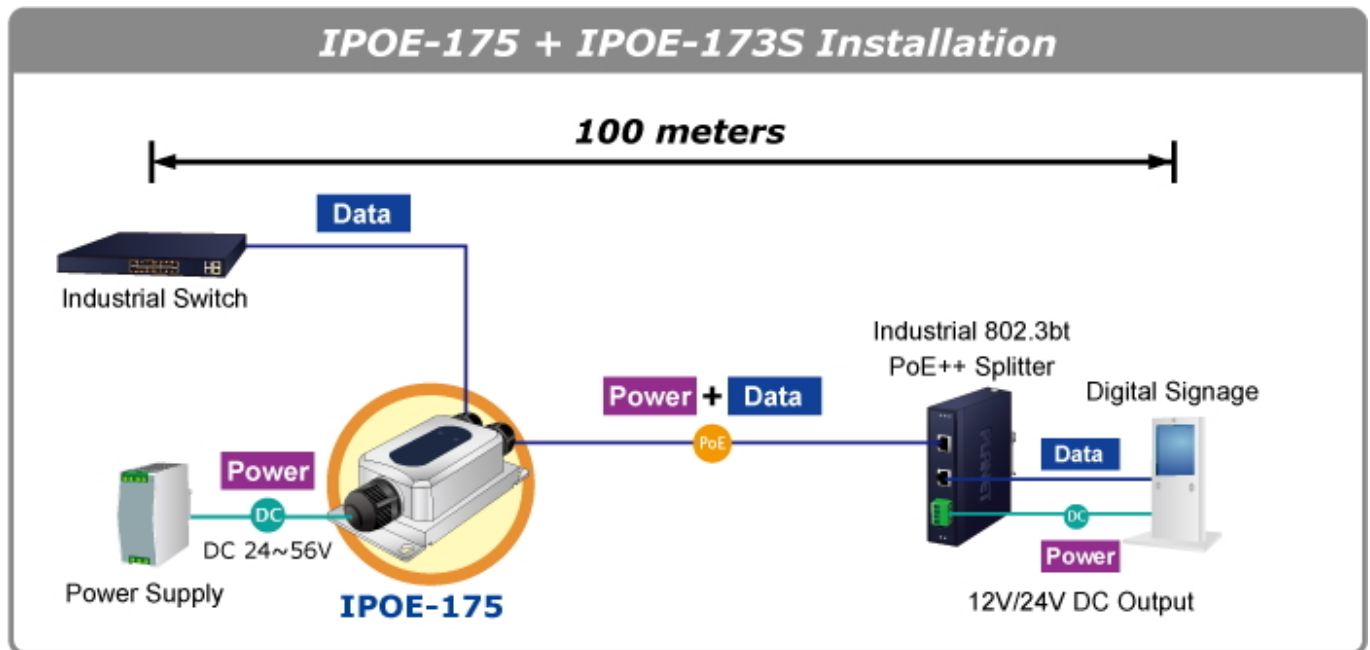

- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE
- Power Line

Dust-proof



Water-proof



Surge-proof



Frost-proof



Vandal-proof



## Environmental Adaptations in Outdoor Area





[Ostatní download](#)

---