

## MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>6 122 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 060 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 735 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>612 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBMSI2135                                     |
| Part No.:    | MAG B860 TOMAHAWK WIFI                        |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI - podpora Wi-Fi 7 a DDR5 pamětí

Základní deska **MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI** pro stavbu moderního PC systému. Disponuje výkonem a technologiemi pro off-line gaming i hraní po síti, podporuje špičkové **procesory Intel Core Ultra série 2** nebo exkluzivní **funkce EZ DIY**, abyste si vytvořili vyladěný počítač do každé herní výzvy. **Design napájení** kombinuje systém **Duet Rail** s technologií **Core Boost**, což zajišťuje, že i ty nejvýkonnější procesory mají dost energie pro plný výkon.



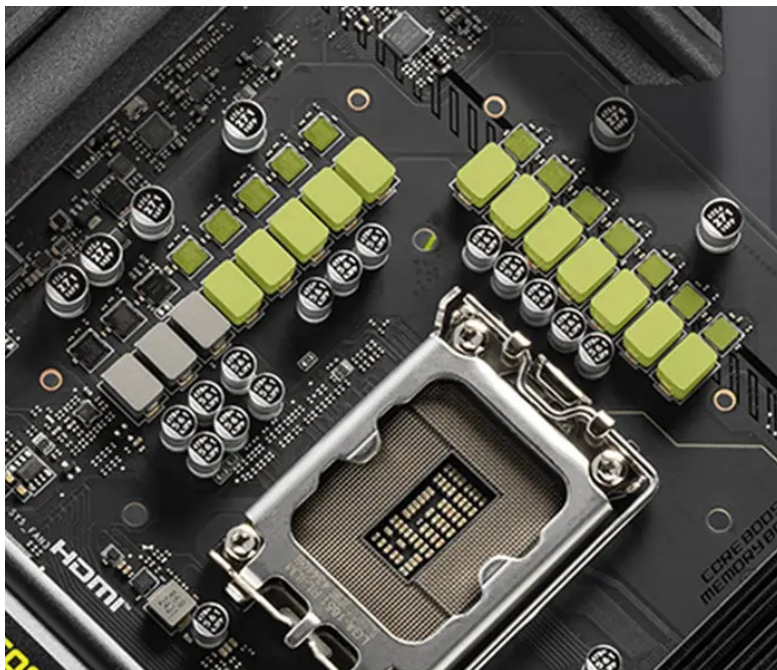

**Základní deska MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI** podporuje operační paměti typu **DDR5**. Čtveřice slotů podporuje maximální kapacitu 256 GB a základní deska tak potenciálně zvládne i extrémní multitasking. **MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI** disponuje rozšířeným chladičem pro pokrytí větší plochy a lepší odvod tepla při vysoké zátěži.



Nechybí **oboustranný M.2 Shield Frozr** pro zajištění stabilního chodu SSD nebo zvětšený chladič pro čipovou sadu. Z hlediska konektivity se deska může pochlubit **5G LAN** a podporou standardu **Wi-Fi 7** pro velkou šířku pásma a bezproblémový on-line provoz i v prostředí s velkým počtem bezdrátových zařízení.



## MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### Čipová sada

Intel B860

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 9200-6400 (OC) MT/s / 6400-4800 (JEDEC) MT/s  
1DPC 1R max. rychlost až 9200+ MT/s  
1DPC 2R max. rychlost až 7200+ MT/s  
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s  
2DPC 2R max. rychlost až 5600+ MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0  
Podpora CUDIMM

## Sloty

### Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

### Intel B860 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x1 slot

## Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

## Úložiště

### Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

### Intel B860 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## USB

1× Thunderbolt 4 na zadním panelu

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

## Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## LAN

1× Intel Killer E5000 5 GbE LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps

Bluetooth 5.4

## Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru

5× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor Tuning ovladače (JDASH)

3× konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku

2× RGB LED konektor

1× konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× interní USB-C 3.1 konektor

## Porty na zadním panelu

1× HDMI

- 1× DisplayPort
- 1× Thunderbolt 4
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS flash
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× USB-C 3.2 Gen2
- 4× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× optický výstup S/PDIF
- 2× audio jack

**Rozměry**

304,8 × 243,84 mm

ATX formát