

**ROLLEI OBJEKTIV SONY 24MM AF F/1.8 FE**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 320 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 702 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 252 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>932 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KAMR90902                                     |
| Part No.:    | 11198   |
| Záruka:      | 12 měs. IČO / 24 měs. EU                      |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****Rollei Sony 24 mm AF F/1.8 FE - Působivé širokoúhlé snímky**

Objektiv 24 mm F/1.8 spojuje **přirozenou perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii** autofokusu. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.

- **24mm širokoúhlá ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



**24mm širokoúhlá ohnisková vzdálenost: Zachytí více na snímku - bez zkreslení**

**Ohnisková vzdálenost 24 mm** otevírá působivé **širokoúhlé perspektivy** a zachycuje **skvělé kompozice snímků**. Ať už rozlehlé krajiny, jemnou architekturu, zajímavé reportáže nebo hvězdnou oblohu - vše je zobrazeno s bohatými detaily a bez rušivého zkreslení.



**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí.



**VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



**HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### **STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video**

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



### **Celokovové tělo: Robustní, kvalitní - a přesto lehké**


**Odolné kovové tělo** nabízí **stabilitu a dlouhou životnost**, aniž by působilo těžce. Objektiv tak zůstává **lehký** při

manipulaci, i při dlouhých fotografických seancích.



**Lineární clonový kroužek: Plynulé, tiché ovládání clony**

Lineární **clonový kroužek** umožňuje **plynulé a tiché ovládání clony**, ideální pro kameramany, kteří potřebují plynulé přechody **bez rušivého cvakání**.

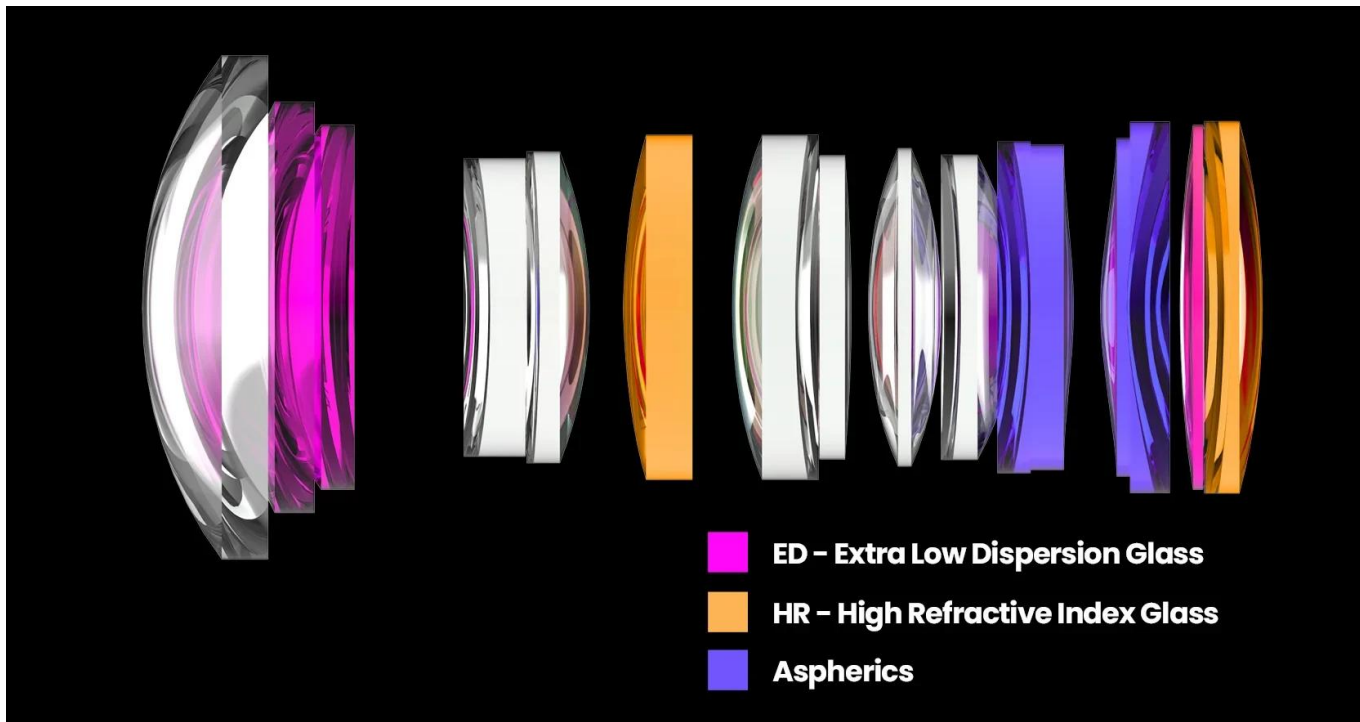

### Vysoce kvalitní optika: 4 ED, 2 HR a 2 asférické čočky

Pečlivá **konstrukce čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje vynikající ostrost, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



### **Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

Díky clonovému kroužku, přepínači AF/MF a tlačítku FN lze základní funkce **ovládat přímo na objektivu**.



### **Minimální zaostřovací vzdálenost 0,32 m: 0,1x zvětšení pro detailní záběry zblízka**

S **malou minimální zaostřovací vzdáleností** lze realizovat **fascinující makro snímky**, od detailních záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



### **Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje **bezpečné spojení s fotoaparátem** a podporuje úplný přenos EXIF dat pro čistou postprodukcí.



### **USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez

nutnosti dalšího příslušenství.



#### **62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry**

Snadné připevnění **ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expoziční, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

## Technické specifikace

Clona

F/1.8

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 32 cm                                       |
| Autofokus                        | Ano, včetně zaostřování na oči              |
| Kompatibilní fotoaparáty         | Sony Full Frame systém                      |
| Bajonet                          | Sony E-Mount                                |
| Počet lamel clony                | 11  |
| Nejmenší clona                   | 16  |
| EXIF data                        | Ano   |
| Konstrukce čoček (skupin/čoček)  | 11/14                                       |
| Průměr filtru                    | 62 mm                                       |
| AF motor                         | STM   |
| Připojení                        | USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko |
| Kompatibilní sluneční clona      | RH 24-35                                    |
| Zaostřovací mechanismus          | Vnitřní zaostřování                         |
| Materiál pouzdra                 | Kov   |
| Clonový kroužek                  | Ano   |
| Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost   | 9,2 × 8 × 8 cm   477 g                      |

#### Obsah balení

- 1x Rollei AF 24 mm FE
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka E-mount