

## TP-LINK TL-SF1009P



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 008 Kč</b><br><b>(bez DPH: 833 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 109 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>101 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | NAPTPL1085                                  |
| Part No.:    | TL-SF1009P                                  |
| Záruka:      | 60 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

## Popis

### TP-Link TL-SF1009P

Profesionální **9portový 10/100 Mbps neřízený PoE+** switch, který nevyžaduje žádnou konfiguraci (Plug and Play) a je vybaven **8 PoE+ porty (802.3af/at)** pro přenos dat i napájení.

#### Switch disponuje třemi manuálními přepínači režimů:

- **Priority** - Zajišťuje vysokou prioritu portů 1-2 a zaručuje kvalitu citlivých aplikací.
- **Isolation** - Porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - Switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

Vyhovuje standardu **802.3af/at PoE+ a podporuje až 30 W** napájení na každém z osmi PoE portů. **Celkový výkon až 65 W** při napájení přes PoE, umožňuje otevřít široké spektrum aplikací, jako je dohled pro kanceláře, koleje a malé podniky. Je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami atd.

#### Inteligentní správa napájení


Pokud celkové zatížení switche přesáhne 65 W, inteligentní správa napájení odpojí napájení na portu s nižší prioritou, aby byl zajištěn dostatek výkonu pro zařízení s vyšší prioritou a nedošlo k přetížení switche.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 9× RJ-45 LAN, 10/100 Mbps  
**PoE:** ano, až 30 W/port, celkový výkon 65 W  
**Kapacita switche:** 1,8 Gb/s  
**Rychlost směrování:** 1,3392 Mpps  
**Rozměry:** 171 × 98 × 27 mm

# Total 65 W PoE Budget

8 PoE+ Ports  
Up to 30 W on Each Port  
Total 65 W Power Budget

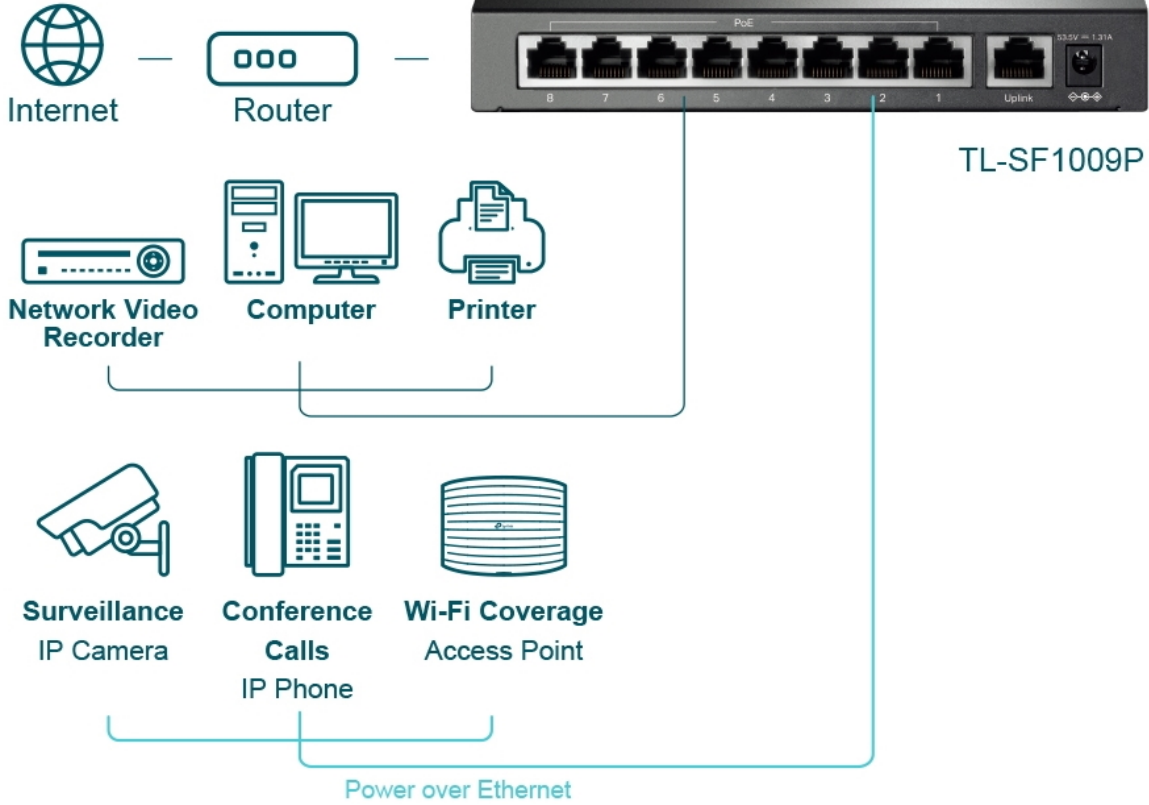

# Priority Video Quality Guaranteed



● Priority Mode Button

On(1-8) On(1-2)  
Off Off  
end Priority Iso

PoE

53.5V = 1.31A

Uplink

8

7

6

5

4

3

2

1



# Extend Transmission up to 250 m



Extend Mode Button



TL-SF1009P ( Extend Mode On )

## Up to 250 m

Extended is 10 Mbps/port



IP Cameras



TL-SF1009P ( Extend Mode Off )

## 100 m

Default is 100 Mbps/port



IP Cameras